


油圧式・可変高周波型バイブロハンマー
PVE28VM-YTJ



国内最大級の能力



低騒音仕様のパワーユニット

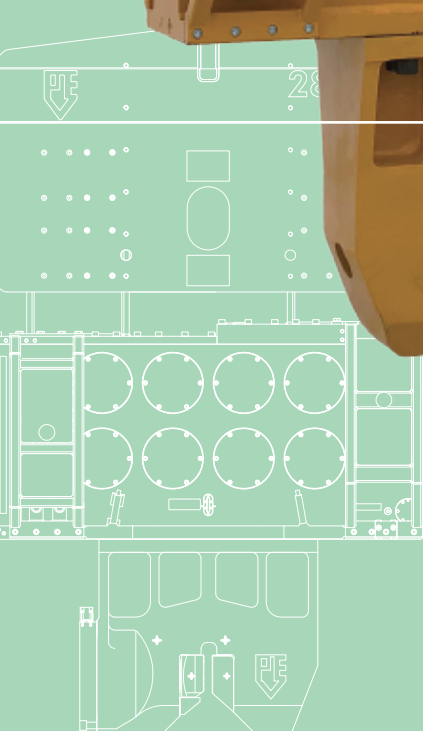

油圧式・可変高周波型バイブロハンマー

PVE28VM-YTJ

特長

- ゼロ起動、ゼロ停止対応では国内最大級の能力
- パワーユニットの低騒音化
- 鋼管杭、鋼管矢板にも対応

製品仕様


本体

型 式	28VM-YTJ
偏心モーメント	0~28kgm
振 動 数	2,300 cpm
起 振 力	0~1,600kN (165t)
空運転時の振幅	0~5.1 mm
最大引抜荷量	400kN (40ton)
シングルチャック装備時 (本体質量)	7,900kg
鋼管チャック装着時 (本体質量)	7,500kg (T-bar 含む)
油 圧 ホ ー ス	45 m

※1. 油圧ホース重量は含まれておりません。

※2. 機械寸法等、記載事項につきましては、予告無く変更する場合がございます。
予めご了承下さい。

ダブルクランプ

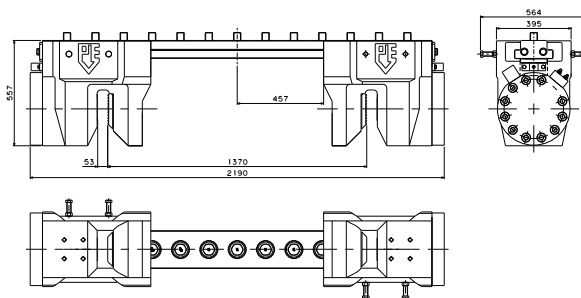

型 式	PPK 100T
鋼管チャック	1,600kg (T-bar 含む)
対 応 径	Φ762 (t6) ~ Φ1,500 (t36)

油圧ユニット

型 式	600-YTJ
最 大 出 力	403kw / 548HP
輸 送 重 量	8,100kg

TOMEC 株式会社トーマック

本 社 〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町大字川妻字川岸前1362

TEL : 0280-84-3860 FAX : 0280-84-3864

東京支店 TEL : 03-5408-1870 FAX : 03-5408-1871

大阪支店 TEL : 06-6613-5880 FAX : 06-6613-5581

九州支店 TEL : 092-513-0031 FAX : 092-513-0032

東北営業所 TEL : 022-344-1720 FAX : 022-344-1721

御用命は